


## FIŞĂ TEHNICĂ DE DATE

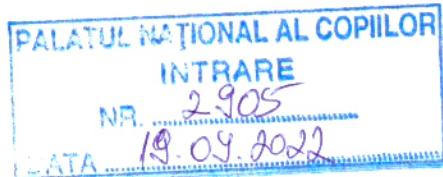

### 1) Consolă ChamSys MagicQ MQ50- 1 buc.

#### Descriere:

**Consola compactă MagicQ MQ50 – ChamSys**

MagicQ MQ50 face parte din noua generație de console compacte, ideale pentru locații mici și mijlocii. MQ50 are un ecran multi-touch de 10,1 "și zece redări complete Cue Stack într-un format compact.

Consola acceptă 6 universuri, cu 4 ieșiri fizice DMX alocabile care acceptă RDM și un port de rețea pentru ieșirea ArtNet și sACN. Această consolă dotată cu caracteristici include, de asemenea, WiFi încorporat în consolă pentru o conexiune rapidă și ușoară la aplicația ChamSys MagicQ Remote focus fără a fi nevoie de hardware de rețea extern sau de cunoștințe de rețea.

MagicQ MQ50 este simplu și ușor de utilizat pentru instalații, cluburi și școli, oferind în același timp caracteristici avansate precum conectivitatea MagicVis și MagicHD. Folosește același software și prezintă formate, permitând compatibilitatea între toate produsele din gama MagicQ.

#### Specificații hardware:

- Universuri direct de pe consolă (prin Artnet / sACN / Pathport): 6
- Ieșiri DMX directe: 4
- Suport RDM: Da
- WiFi încorporat: Da
- Redări: 10
- Marele Maestru Fader: 1
- Crossfade Master Fader: 1
- Codificatoare de atribute: 8
- Porturi de rețea: 1
- Ecran multi-touch HD de 10,1 inci încorporat: 1
- Monitor extern până la rezoluție 1920x1200 - HDMI: 1
- Porturi USB: 5
- Intrare audio (1 canal, 7 benzi): Da
- Ieșire audio: Da
- Porturi MIDI: 1 in, 1 out (numai note)
- Putere de intrare, putere Neutrik CON TRUE1 110 până la 240 VCA



### **Specificații software:**

- Numărul maxim de canale DMX: 3072
- Numărul maxim de corpuri de iluminat acceptate: 3072
- Numărul maxim de indicii: 5000
- Numărul maxim de stive: 2000
- Număr maxim de grupuri: 5000
- Numărul maxim de palete: 4096
- Număr de straturi de server media acceptate: 50 ( fiecare conținut diferit)
- Număr de spectacole: practic nelimitat

### **Accesorii incluse:**

- Lumina de birou cu două culori: 1
- Capac de praf: 1
- Neutrik powerCON TRUE1 Cablu de alimentare: 1

### **Greutăți și dimensiuni ale consolei:**

- Lățime: 525 mm
- Adâncime: 350 mm
- Înălțime: 60 mm
- Greutate: 7 kg



## **2)Consolă- ETC Color Source 20- 1 buc.**

### **Descriere:**

Această consolă Color Source oferă control hands-on conceput pentru cea mai recentă tehnologie de iluminare, specializată într-o configurare simplificată, plug-and-play; când consola pornește, folosește RDM pentru a recunoaște luminile inteligente din instalație și le auto-populează în patch-uri. Folosiți doar ecranul tactil de la bord, apoi trageți fiecare corp de iluminat în poziție pe harta scenei personalizabilă și veți programa în câteva minute. Indiferent dacă înregistrați semnale sau lucrați din mers, această consolă vă oferă acoperire, cu fadere care pot fi folosite pentru a reda aspectul și efectele sau pentru a amesteca culoarea perfectă în luminile LED.

### **Specificații:**

#### **Controler DMX compatibil RDM**

- Ecran multi-touch de 7 inchi
- 20 de fadere
- 4 comenzi configurabile
- 5 taste soft configurabile
- 40 Circuite/dispozitive de comandă
- Nivel virtual / gadget-uri de viteză
- Funcții pentru stocarea listelor cue și funcții de redare
- Efecte de culoare, intensitate, poziție și parametri
- Controlul intuitiv al culorilor LED-urilor
- Sistem de ajutor integrat
- Ieșire DMX: XLR cu 5 pini





### **3) Moving head-Cameo Auro Spot 200 - 10 buc.**

Cameo Auro Spot 200 este un moving head ce este prevazut cu un LED de 100 W, are 8 culori intense plus alb, 6 gobo-uri ce pot fi inlocuite si creaza efecte deosebite in spectacolele de lumini pentru evenimente sau cluburi.

#### **MOVING HEAD SPOT CAMEO AURO SPOT 200:**

##### **Caracteristici:**

- moving head spot 100W
- 8 x culori, split colours, white
- 1 LED x 100W
- temperatura culoare 10.000 K
- 6 x gobo interschimbabile + open
- diametru exterior gobo 22.90 mm, diametru imagine gobo 19.50 mm
- dispersie ajustabila manual intre 12 - 16 grade
- intrare/iesire DMX 3/5 p M/F
- mod DMX 5-canale, 13-canale, 22-canale
- functii DMX PAN, TILT, Dimmer, Colour wheel, Focus, Gobo wheel, Gobo Shake, Prism, Auto Program, Dimmer Curve, Macros
- miscare PAN 630 grade
- miscare TILT 235 grade
- strobo rapid 1 - 20 Hz
- mod stand-alone Auto run, Show, Sound control
- control Enter, Mode, Plus, Minus, Up, Down
- display LC
- alimentare 100 - 240 V AC, powercon
- consum 220 W
- housing ABS
- luminozitate 130.000 lx@1m, flux 3250 lm
- dimensiuni 285 x 480 x 180 mm
- greutate 8.8 Kg

##### **Specificații:**

<b>Tip lampa</b>	LED
<b>Tip raza</b>	Spot
<b>Tip produs</b>	Moving head spot
<b>Video demonstrativ</b>	Da

**Putere totala (W)** 100W

**Zoom motorizat** Nu

**Focus motorizat** Nu

**Roata gobo** Da

**Gobo statice** Nu

**Iris** Nu

**Prisma** Da



#### 4) Eurolite LED TMH-X4 Zoom Wash - 14 buc.

**Descriere:**

#### Moving Head Zoom Wash Eurolite TMH-X4

**Led Wash cu 19 LED-uri intense de 15 W (4in1) și zoom motorizat**



- 19 LED-uri RGBW de 15 W de mare putere (4 în 1)
- Trei segmente LED diferite, care pot fi controlate individual prin DMX
- Poziționarea la 540 ° PAN și 270 ° TILT
- Amestec de culori RGBW continuu, culori prestabilite, schimbarea culorii și decolorarea culorii
- Programe auto și muzicale încorporate
- Efect stroboscopic cu viteză variabilă
- Efect stroboscopic prin generator aleator
- Dimmer
- Zoom motorizat cu unghi de fascicul de 1-40 °
- Suportă QuickDMX - sistemul wireless DMX de la Eurolite
- Port USB alimentat fantomă încorporat pentru receptoare QuickDMX (accesorii)
- Corecție automată a poziției
- Poziționare exactă prin rezoluția de mișcare PAN / TILT pe 16 biți
- Placă de control cu LCD color pentru reglarea adresei de pornire DMX, PAN / TILT Reverse, Reset
- Terminale P-Con pentru conectarea puterii până la 8 unități
- Sursă de alimentare cu comutare pentru funcționarea între 100 și 240 volți
- LED: 19 x COB (chip-on-board) 15 W 4in1 QCL RGBW (amestec de culori omogen)
- Poate fi operat în 16; Mod 24 CH
- Dispozitivul este răcit de un ventilator cu temperatură controlată la cap; ventilator de răcire la bază
- Controlul autonom; DMX; QuickDMX prin USB (optional); Sunet la lumină prin microfon; Funcția master / slave
- Este în software-ul Light J; Software-ul EUROLITE LED PC-Control 512; EASY SHOW deja preprogramat
- Proiecție fără pâlpâire

Alimentare electrică:	100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie:	225 W
Clasificare IP:	IP20
Putere:	P-Con (gri), versiune de montare
Siguranță:	5 x 20 mm, T 2 A Siguranță înlocuibilă
Tip lampă:	Lampa cu LED
LED:	19 x COB (chip-on-board) 15 W 4in1 QCL RGBW (amestec de culori)
Max. Mișcare înclinare:	Pozitionare exactă (rezoluție de 16 biți) 270 ° Corecție automată a proiecției
Max. Mișcarea PAN:	Pozitionare exactă (rezoluție de 16 biți) 630 ° Corecție automată a proiecției
Echipament:	Zoom cu motor
Canalele DMX:	16; 24
Intrare DMX:	1 x versiune de montare cu 3 pini XLR (M)
Ieșire DMX:	1 x versiune de montare XLR cu 3 pini (F)
Conexiune de alimentare:	Intrare rețea P-Con (albastru), versiune de montare Cablu de alimentare cu priză de siguranță
Răcire:	Ventilator controlat de temperatură la cap Ventilator de răcire la bază
Control:	De sine stătătoare; DMX; QuickDMX prin USB (optional); Sunet la lumină prin microfon; Funcția master / slave; Software Light J; Software-ul EUROLITE LED PC-Control 512; SPECTACOL UȘOR
Unghiul fasciculului:	1 - 40 °
Unghiul fasciculului (1/2 vârf):	1 - 25 °
Unghiul fasciculului (1/10 vârf):	8 - 40 °
Iluminare în Lux (lx):	Îngust R roșu 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Verde îngust G 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Îngust B albastru 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx

CW îngust 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx  
Strângeți toții 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx  
Wide R roșu 3m: 272 lx, 6m: 73 lx  
Larg G verde 3m: 583 lx, 6m: 160 lx  
Larg B albastru 3m: 117 lx, 6m: 34 lx  
CW larg 3m: 740 lx, 6m: 211 lx  
Lățime: 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx

Culoarea carcasei:

Negru

Dimensiune:

Lățime: 30,5 cm  
Adâncime: 20,0 cm  
Înălțime: 40,0 cm

Greutate:

8,20 kg

#### Specificații legale

Reglementarea proiectării  
ecologice:

da

Produs special:

Nu este proiectat pentru iluminarea camerei de uz casnic

Scop:

Afişați iluminarea cu efect



## 5) Varytec LED Theater Spot 250 MZ 3200K – 16 buc.

### Descriere

#### Proiector spot LED pentru teatru Varytec LED Theater Spot 250 MZ 3200K

- Spot LED pentru teatru
- Cu lentile Fresnel și temperatură de culoare de 3200K
- Înlocuiește corpurile de iluminat convenționale cu lentile trepte din clasa de 1000 W
- Unghiul fasciculului poate fi modificat prin DMX folosind zoom motorizat
- Ventilator foarte silențios, controlat cu temperatură, pentru funcționare cu zgomot redus
- Sursa de lumina: LED COB de 250 W
- Temperatura de culoare: 3200 K
- Unghiul fasciculului: 15 - 52°
- Indicele de redare a culorii: > 95
- Rata de reîmprospătare LED: 10 kHz
- Control: DMX (3 canale)
- Intrare și ieșire DMX: XLR 3-pini + 5-pini
- Putere de intrare și ieșire: Power Twist
- Alimentare: AC 100 - 240 V / 50/60 Hz
- Consum de energie: Maxim 250 W
- Carcasa din aluminiu
- Dimensiuni: 300 x 455 x 355 mm
- Greutate: 10,2 kg
- Culoare: neagră
- Include suport, cablu de alimentare și aripi laterale



## **6) Look Unique 2.1 230V Hazer Bundle -2 buc.**

### **Descriere:**

- Mașină de ceață
- Versiunea 2.1
- Timp de încălzire minim de doar 60 de secunde
- Pompă și ventilator reglabile separat în 99 de trepte, făcând posibilă o putere variabilă (de la cea mai fină ceață până la un efect asemănător ceață)
- Ventilatorul integrat și eficient garantează o distribuție rapidă și omogenă a brumei în încăpere
- Zgomotul poate fi redus într-o asemenea măsură încât dispozitivul poate fi utilizat în aplicații în care sunetul este nedorit și/sau deranjant
- Conexiune DMX standard
- Controlul pompei, ventilatorului și reglarea adresei de pornire DMX se realizează prin intermediul butoanelor de pe dispozitiv
- Controlul DMX, operarea analogică (0-10V) și autonomă sunt toate posibile
- Consum redus de lichid: Canistra de 2 l garantează pana la 50 de ore de funcționare continuu
- Principiu de funcționare: mașină de brume fără compresor
- Necesar de putere: 1500 W
- Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz
- Timp de încălzire aprox. 60 s
- Capacitate recipient lichid: 2 l
- Ventilator integrat> 6000 l/min.
- Control prin telecomandă prin cablu opțional sau temporizator opțional
- Dimensiuni (L x L x A) 430 x 215 x 260 mm
- Greutate fara recipient aprox. 7 kg

### **Carcasa Thon Arata unic 2**

- Cazul de zbor
- Personalizare pentru aparatul de ceață Look Unique 2
- Placaj de mesteacan de 7 mm
- Canturi din aluminiu 30 x 30 mm
- Colțuri de mingă medii
- 2 x zăvoare fluture cu arc
- 2 x mâner cu carcăsa
- 1 x mâner curea cu miez de oțel
- 4 x picioare de cauciuc
- Complet cu căptușeală din spumă de 10 mm
- Facut in Germania

- Dimensiuni exterioare (L x A x A): 53,5 x 34 x 31,5 cm
- Greutate: 7 kg (Greutate cu Unique 2: 15,55 kg)
- Culoare: maro fenol
- Look Unique Fluid 101
- Fluid de ceață
- Pentru mașina de ceață unică
- Canister cu 10 l



## 7) Spliter lumini ADJ D6 Branch DMX-Splitter – 5 buc.

### Descriere:

#### Splitter DMX cu 6 căi

- A fost special dezvoltat pentru utilizare mobilă. Este ușor de montat și dezasamblat pe traverse sau trepied rapid și ușor folosind elementele de fixare cu cârlig și buclă. Un suport de montare este inclus pentru montaj fix.
- Splitter DMX cu 6 cai
- DMX cu 3 pini
- 1 x Intrare și 1 x Ieșire în față
- 6 x afară în spate
- Mufe DMX izolate optic și electric
- Poate fi montat pe ferme (cu cârlig și buclă)
- mufa de alimentare IEC
- Comutator pornit/oprit
- 230V AC ~ 50Hz



## 8) Varytec LED Profile 150W 3200K – 6 buc.

### Descriere:

#### Reflector elipsoidal

- LED de 150 W
- 11000 Lux la 2 m distanță
- Unghi de dispersie: 26 %
- Carcasă robustă din plastic
- Răcire activă (ventilator)
- Consum de energie: max. 175 W
- Temperatura de culoare: 3200 K
- Iris
- Focalizare manuală
- Control prin DMX512 (1 canal)
- Display cu 4 butoane
- Clasa de protecție: IP20
- Dimensiuni (L x l x H): 530 x 190 x 170 mm
- Greutate: 6,5 kg



### Specificații:

- Type **Complete fixture**
- Light source **LED**
- Power **150 W**
- Colour mix / Colour temperature **3200**
- Fanless **No**
- Zoom **No**
- Beam angle **26 °**
- Beam angle from **26 °**

**DIRECTOR,**  
Prof. Dr. Melnic Diana



Contabil șef,  
Ec. Culincu Antoaneta

Luminist scenă,  
Niculică Costică

Întocmit,  
Adm.patrimoniu  
Ec. Iorga Steliană